



HA-

THE HEAT YOU NEED

**HA- Variationsmöglichkeiten
Heisskanal- und Verteilersysteme**

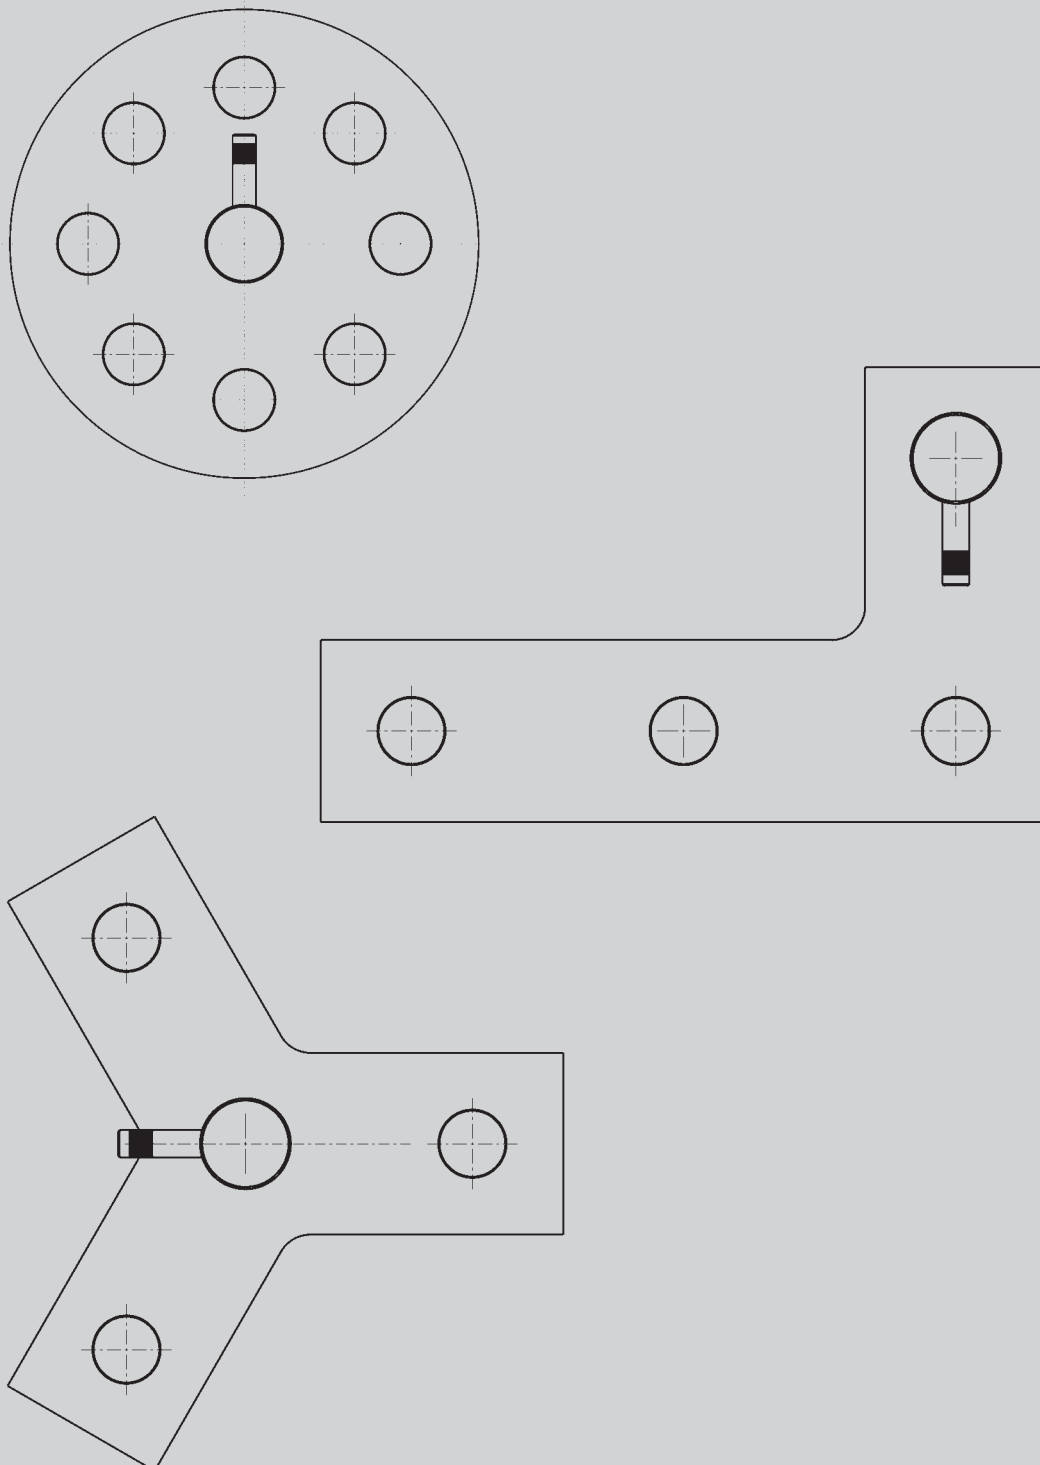



HA- Heisskanalverteiler Bauart „Allgemein“

Dieses Heisskanalsystem ist für alle Düsentypen einsetzbar.

Für Nadelverschlussanwendung siehe Kapitel 4 (Nadelverschluss).

Auf der Nebenseite sehen Sie Variationsmöglichkeiten. Sollten Sie auf den vorhergehenden Seiten keinen passenden Heisskanal gefunden haben, unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot über ein individuelles System.

HINWEISE:

- ▶ Die detaillierte und aktuelle Einbauzeichnung erhalten Sie nach Bestellung.
- ▶ Bei Aufspannplatte und Formplatte wird eine Mindestzugfestigkeit von 1000 N/mm² benötigt.
- ▶ Bitte geben Sie den Maschinendüsenradius in der Bestellung an.

Zur Festlegung Ihres Heisskanalsystems setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Unterverteiler

Unterverteiler sind auf Anfrage in nahezu allen Varianten mit kurzer Lieferzeit erhältlich.

Unterverteiler erhalten Sie, je nach Anwendungsfall, als beheiztes oder unbeheiztes Stück.

Zur Festlegung ihres Heisskanalsystems setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

