

Z4 - Thermofühlerkabel

Z4 - Thermocouple cable



Das Thermofühlerkabel dient der elektrischen Verbindung des Heißkanals mit dem Regelgerät.
The thermocouple cable serves as the electrical connection between the hot runner and the controller.

HINWEISE:

- Ausgleichsleitung FeCuNi (TypJ)
- wärmebeständige Ausgleichsleitungen, betriebsfertig angeschlossen an hochwertige Industriestecker

NOTE:

- FeCuNi compensating cable (type J)
- Heat-resistant compensating cables, connected to high-quality industrial plugs ready for operation




Z4

Ausführung:

- Reglerseite gerader Abgang
- Formseite seitlicher Kabelabgang

Type:

- Exits straight out on controller side
- Exits sideways on mould side

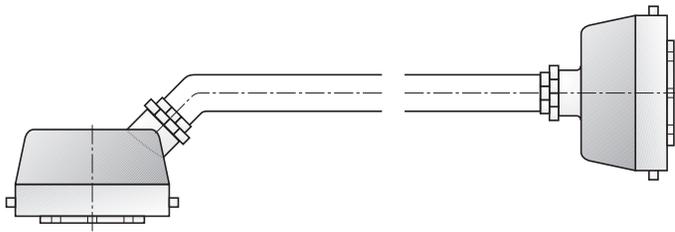

Bestell-Nr.	Fühlerkabel komplett	für max.
Order No.	Sensor cable, complete	for max.
Z4-16	16-polig, 6m lang <i>16-poles, 6 m long</i>	8 Zonen <i>8 zones</i>
Z4-32	32-polig, 6m lang <i>32-poles, 6 m long</i>	16 Zonen <i>16 zones</i>